


DATENBLATT

Schutz-Temperatur-Begrenzer SY6

Baureihe Y6

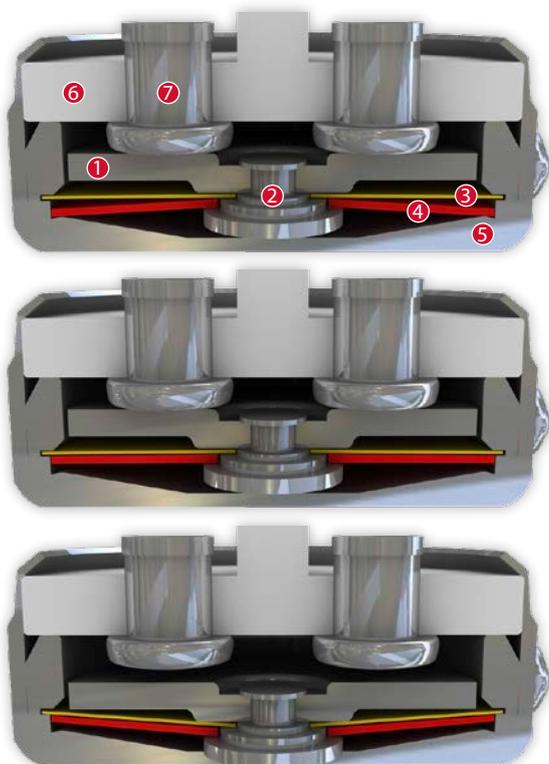

Aufbau und Funktion

Ein unverlierbar ineinander vernietetes Schaltwerk bestehend aus einer beweglichen und umlaufenden Kontaktbrücke (1), einem Kontaktträgerbolzen (2), einer Federschnappscheibe (3) und einer Bimetallscheibe (4), ist formschlüssig und selbstausrichend zwischen dem Boden eines stromführenden Gehäuses (5) und einem Isolationskeramikträger (6) mit zwei integrierten, stationären Kontakten (7) als Elektroden, eingespannt. Dabei wird das Schaltwerk mit der als Stromübertragungsglied fungierenden Kontaktbrücke (1) von der Federschnappscheibe (3), die zwischen einer Auflageschulter und einem umlaufenden Ring gehalten wird, getragen. Die unter ihr liegende, ebenfalls vom Kontaktträgerbolzen (2) durchragte Bimetallscheibe (4) kann somit freiliegend von mechanischen Belastungen kontinuierlich arbeiten, ohne dass der durch die Federschnappscheibe (3) definierte Kontaktdruck abnimmt. Sobald die Bimetallscheibe (4) ihre Nennschalttemperatur erreicht, springt sie gegen die Stellkraft der Federschnappscheibe (3) wirkend in ihre umgekehrte Lage. Die Kontakte werden schlagartig geöffnet. Sinkt nun die Temperatur, schnappt die Bimetallscheibe (4) erst bei Erreichen einer definierten Rückschalttemperatur zurück und die Kontakte sind wieder geschlossen. Weil der Kontaktträgerbolzen (2) entsprechend dimensioniert ist, wird bei jeder Schaltung eine leichte, umlaufende Drehung der kreisförmigen Kontaktbrücke (1) ermöglicht, so dass auch nach zahlreichen Schaltzyklen Übergangswiderstände konstant unterhalb der Minimalgrenze bleiben und die Langzeitstabilität auch unter hoher Beanspruchung standhält. Durch einen zusätzlichen Ausseanschluss zum Schaltgehäuse ist der Temperaturbegrenzer dreiphasig anwendbar. Dabei wird in Funktion der Stromfluss durch jede Phase unterbrochen.

Merkmale:

Kompakter, druckstabiler Aufbau

Direkte Sternpunktschaltung

Betrieb ohne Relais oder Schaltschütz möglich

Hohe Ansprechempfindlichkeit

durch Metallgehäuse und geringe Schaltermasse

Ausgezeichnete Langzeitstabilität

Silberkontakte. Reproduzierbare Schalttemperaturwerte durch thermisch vergütete, mechanisch und elektrisch unbelastete Bimetallscheibe

Sehr kurze Prellzeiten

< 1 ms

Momentschaltung


mit stets gleichem Kontaktdruck bis zum Nennschaltzeitpunkt, daher mit geringer Kontaktbelastung

Temperaturbeständigkeit

durch den Einsatz hochtemperaturbeständiger Materialien


SY6

Typ: Dreipoliger Öffner für Drehstromeinplatz im Sternpunkt; automatisch rückstellend; mit Epoxy; Isolierung: Mylar®-Nomex®



Bauhöhe h	ab 7,0 mm
Durchmesser d	10,5 mm
Länge der Isolationskappe l	16,0 mm

Mögliche Nennschalttemperatur in 5°C Stufen	70 °C - 180 °C	
Toleranz (Standard)	±5 K	
Rückschalttemperatur (definierte RST auf Kundenwunsch möglich)	UL	≥ 35° C (≤ 95° C NST) -50 K ± 15 K (≥ 100° C ≤ 180° C NST)
Bauhöhe	ab 7,0 mm	
Durchmesser	10,5 mm	
Länge der Isolationskappe	16,0 mm	
Imprägnierbeständigkeit *	geeignet	
Geeignet zum Einbau in Schutzklasse	I + II	
Druckbeständigkeit des Schaltergehäuses *	600 N	
Standardanschluss	Litze 0,5 mm ² / AWG20	
Verfügbare Approbationen (bitte angeben)	UL; CSA; CQC	
Betriebsspannungsbereich AC	bis 440 V AC	
Bemessungsspannung AC	3x 440 V 50/60 Hz	
Bemessungsstrom AC cos φ = 1,0 / Zyklen	2,5 A / 10.000	
Max. Schaltstrom AC cos φ = 1,0 / Zyklen	6,3 A / 3.000	
Hochspannungsfestigkeit	2,0 kV	
Gesamtprellzeit	< 1 ms	
Kontaktwiderstand (nach MIL-STD. R5757)	≤ 50 mΩ	
Vibrationsfestigkeit bei 10 ... 60 Hz	100 m/s ²	

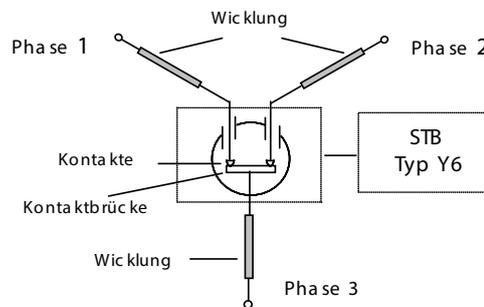

Bestellbeispiel:



Beispiel Markierung:



*nach Thermik test • Bestelleitige Teileverwendungsvorgaben, die von unseren Standards abweichen, werden nicht auf Applikationsfähigkeit und/oder Normenkonformität überprüft. Die Prüfung einer Eignung von Thermik-Produkten für den jeweiligen Verwendungszweck obliegt allein dem Verwender. • Gefährliche Maß-/Wertabweichungen in Abhängigkeit von der Produktausführung möglich. • Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung behalten wir uns vor. • Einzelheiten zu bestimmten Daten, Messmethoden, Approbationen, etc. können auf Anfrage nachgereicht werden.

Weitere Ausführungsvarianten der Baureihe Y6:
• SY6 – mit Epoxy; Isolierung: Mylar®-Nomex®

www.thermik.de/data/SY6